

REPEL® PRO EB 5000

Sonik Ultrasonik Hayvan Kovucu

REPEL® PRO EB 5000

Cinsi: Sonik Ultrasonik Hayvan Kovucu

Markası: **Repel®**

Modeli: PRO EB 5000

Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

Kullanım ömrü: 10 Yıl

Etki Alanı: 6000 m²

Not: Yedek hoparlör ekleyerek sistemin etki alanını 6000m² den 12000m² ye arttırabilirsiniz.

Repel®

PRO PC 2000.....☐

PRO EB 5000.....☒

PRO EB 8000.....☐

Satıcı Firma;

Uyarı: Servis hizmeti için lütfen satıcı firma ile irtibata geçin.

Üretici Firma;



Destekleyici Ürünler

BIRD X Bird Stop Kuş Kovucu Jel

Zehir değildir hedef canlıya yada diğer canlılara zarar vermez. Toksik içermez. 3 ila 5 ay süresince etkilidir. Kullanıldığı bölgeden uzaklaşan kuşlar birdaha dönmezler.



BIRD X Terror Eyes Kuş Kovucu Balon

Ön ve arka taraftaki hareket eden gözleri ile kuşlara saldırıya uğrayacakları izlenimi vererek korkutur. 200 m² alanda etkilidir.



BIRD X

Kuş Kovucu Çakal Maketi

Görsel özelliği ile yırtıcı hayvan algısı yaratarak yerleştirilen bölgede kuş geçişleri engellenmektedir. Bütün kuş türleri üzerinde etkilidir.



Repel

Yedek Hoparlör

Sonic ve ultrasonic cihazlarınızı erişim alanını arttırmak için kullanabilirsiniz.

Uyumlu olduğu cihazlar;

- Repel PRO PC 2000 Sonic Ultrasonic Hayvan Kovucu
- Repel PRO EB 5000 Ultrasonic Kuş Kovucu
- Repel PRO EB 8000 Sonic Ultrasonic Kuş Kovucu
- Bird-X Peller PRO and Super BirdXPeller PRO
- Bird-X BroadBand PRO
- Bird-X Critter Blaster PRO
- Bird-X QuadBlaster PRO
- Bird-X Ultrason X
- Bird-X QuadBlaster QB4



Not: Eklenen her yedek hoparlör cihazların etki alanını 2 kat artırır.

REPEL® PRO EB 5000

ULTRASONIC BIRD REPELLER

Repel PRO EB 5000 yüksek kalitede ultrasonik (insan kulağının duyamadığı) ses üretir. Cihaz ultrasonik olmasından dolayı ortamda cihazdan kaynaklı ses olmaz, çalışanlarınız, müşterileriniz veya site sakinlerinin yaşam konforunu asla bozmaz. Cihaz kapalı ortamlarda rahatça kullanılabildiği gibi ayrıca orta ölçekli açık ortamlarda kullanılabilir. Cihaz üzerinde 4 adet hoparlör çıkışı bulunmaktadır. Cihaz ultrasonik ses kademesinde 19-30Khz arası farklı frekanslar üretir.

Etkili olduğu kuş türleri;

Güvercin, Karga, Martı, Sığırcık, Serçe, Karabatak, Kırlangıç vb.



Strobe Lamba

Işıklı dönen lamba; özellikle kuşlarda olmak üzere diğer hayvanlarda da etkilidir. Hayvanları bulundukları yerden uzaklaştırmaya yöneliktir.



Repel Pro 2000 ve Repel Pro 8000 üzerinde Strobe Light Input girişinden bağlanabilir. (Uygun adaptör kullanılmalıdır.)

Önemli Güvenlik Uyarıları

- Elektrikli aletler kullanırken daima temel güvenlik önlemleri takip edilmelidir.
 - Tüm talimatları okuyunuz.
 - Güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili denetim yapılmadığı veya bilgi verilmediği sürece, bu cihaz (çocuklar dahil) yeterli fiziksel, algısal veya ruhsal yeteneği olmayan kişilerin veya deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanımı için tasarlanmamıştır.
 - Cihaz çalıştırılmadan önce, cihazın ve güç kablosunun üzerinde hasar olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Eğer hasar varsa cihaz çalıştırılmadan yetkili servise başvurulmalıdır.
 - **Cihaz kullanımı için özel şartlar ve belgeler gereken, tehlikeli olabilecek yerlerde kullanmayınız.**
 - **Yanıcı, patlayıcı gaz veya kimyasal madde bulunan alanlarda cihazı kullanmayınız.**
 - Cihazı veya adaptörünü kullanım alanında uygun sigorta değerlerinde, sigortaya yakın prize takınız.
 - Aksesuarların ve yedek parçaların uygun olmayan şekilde kullanımı yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
 - Kabloların, cihaz ve ekipmanlarının sıcak ve ya yanıcı yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.
 - Cihazı sıcak, gaz veya elektrikli ısıtıcı veya sıcak fırının içine koymayınız.
 - Ürünü yapılış amacından başka şekillerde kullanmayınız.
 - Cihaz çalışırken gözetimsiz bırakmayınız.
- Not: Ürünün hava ile temasını kesmeyiniz. Aksi halde yangın tehlikesi oluşturabilir.**

Kullanmadan önce

Tüm talimatları okuyunuz ve gelecekte başvurmak için saklayınız.
Tüm paketi çıkartınız.

Taşıma Ve Nakliye Esnasında

Ürünü düşürmeyiniz

Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız

Sıkışmamasını ezilmemesini sağlayınız

Orijinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz



Çevre ve İnsan Sağlığı

Çevre korumasına sizde katkıda bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün. Kullanım esnasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu olmaması için kullanımda belirtilen tavsiyeleri ve kuralları uygulayınız.

Ön Panel Kontrolü Ve Kullanımı

SES SEVİYE VE HOPARLÖR YÖN BELİRTME

Cihaz üzerinde 2 adet seviye göstergeli ayar anahtarı bulunmaktadır. Bunlardan biri hoparlör yönünü belirler ve hızını sarı renkli LEDler ile takibini yapabilirsiniz diğeri ise farklı frekansları seçmek için kullanılmaktadır.

ON/OFF ANAHTAR

Üniteyi açıp kapatır ve bağlı olan LED ile ON/OFF konumunun uygunluğunu gösterir.

POWER İNPUT 12 V/ 1A-1.5A

Mevcut bulunan adaptör için uygun giriştir.

ULTRASONIC TRANSDUCER OUTPUT

Cihazın 4 adet hoparlörü için uygun olan çıkışlardır, çıkışların üzerindeki sarı renkli LEDler hoparlör yönünü belirtmektedir.

PULSE


Pulse led Mixed, Moving, All Output Enable anahtar konumu için değişkenlik gösterip anahtar konum bilgisi verir. Pulse led ışığı aynı frekans zaman aralıklarına ve tarama sıklığına bağlı senkronize olarak yanıp söner ve bir süre durgun halde kalarak çeşitli şekillerde çalışabilir.

ANAHTAR KONUMLARI

MIXED: 19 Khz ile 30 Khz arasında çeşitli frekanslarda kaydırma yapar. Frekansların çeşitliliği hedef canlı için bağışıklık kazanımını önler.

MOVING: Çeşitli ve durgun frekanslar gönderir. Frekans çeşitliliğinde oldukça yüksek bir kademedir.


ALL OUTPUT ENABLE: Sabit ses frekansının sürekliliğini sağlar ve frekansı eşit zaman aralıklarında gönderir. All Output Enable anahtar konumu aktif olduğunda hoparlör dönüş hızını otomatik olarak yüksek olarak belirlenir. Bu sayede alan içinde dağılan hoparlörlerin etki hızını artırır.

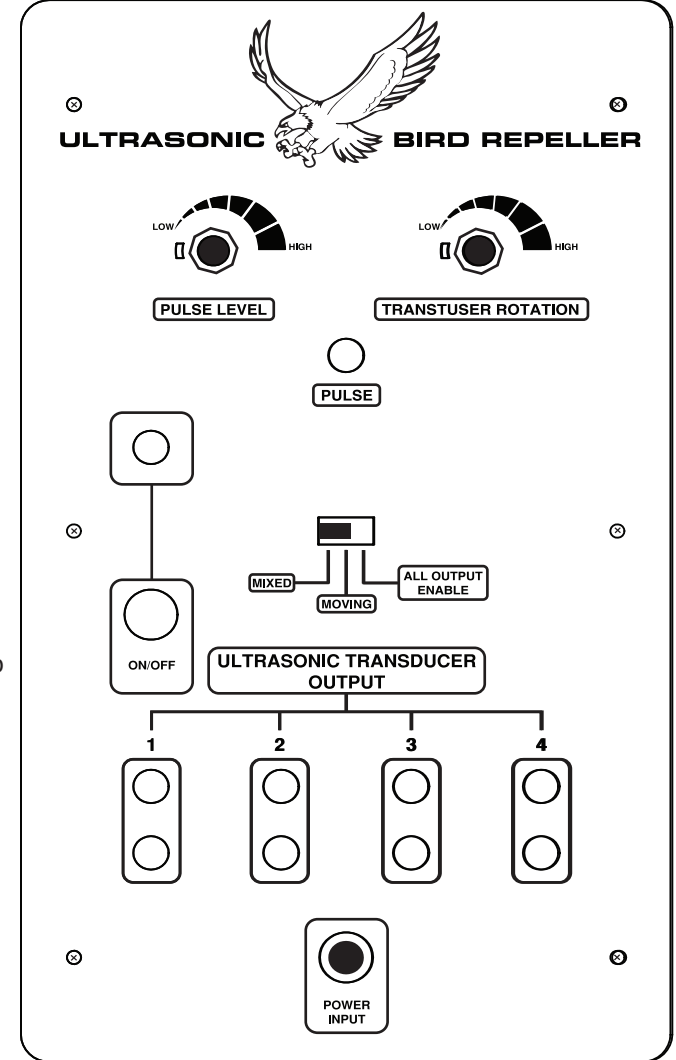

Kurulum

Montajın kimin tarafından yapılacağına (tüketici, montaj yapan firma, teknik ekip) ilişkin bilgiler

Öncelikle ürün paketi içerisinde çıkarılıp uygun alanda paket içerisinde çıkan 4 montaj aparatı ve yine paket içerisinde çıkan 8 küçük vida (her aparat için 2 adet) ile cihazın arka kısmındaki yuvalara sabitlenir. (Örn.; Resim 1)
Montaj aparatları sabitlenmiş cihaz montajının yapılacağı duvar vb. yere uygun konum belirlenip matkapla delikler açılıp içine dübel yerleştirilir ve paket içerisinde çıkan 4 büyük vida ile sabitlenir. (Örn.; Resim 2)




- Resim 1 -



- Resim 2 -

Alana Kurulum - Yerleşim

Duvara montajı yapılan cihaz hoparlör bağlantıları yapılarak alana uygun şekilde yerleştirilir. Hoparlör kabloları 20 metredir. Hoparlörler cihazdan ortalama 20 metre mesafede belirlenen direk, duvar vb. yere asılabilir.
Hoparlörlerdeki çıkışlar kullanılarak sisteme yeni hoparlörler eklenip cihazın etki alanını artırılabilir.

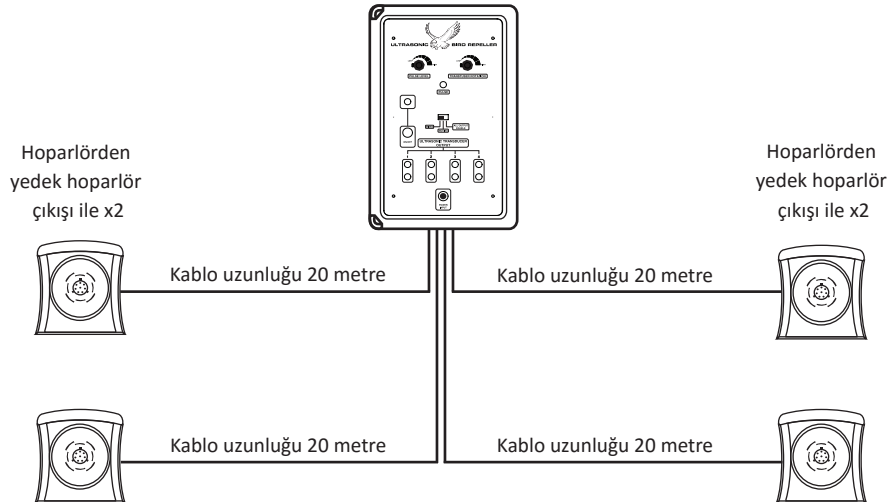

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

Cihazı ve adaptörünü beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulunduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Güç adaptörünün, cihazın ve aparatlarının arızalandığı durumda tehlikelerin önlenmesi için lütfen elektrik bağlantısını tehlike arz etmeyecek şekilde dikkatlice elektrik bağlantısını kesiniz. Arıza durumunda kendiniz onarmaya kalkışmayınız. Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

Uyarı;

- Kısa adaptör, güç kablosu dolaşma ve takılıp düşme riskini azaltmak için sağlanmıştır. Uzatma kablosu gerekli ihtimam gösterildikten sonra kullanılabilir. Eğer bir uzatma kablosu kullanılıyorsa sökülebilir güç sağlayıcısının ve ya uzatma kablosunun belirtilmiş elektriksel değerinin en az elektrikli aletin elektriksel değeri kadar olmalıdır.
- Güç Uzatma kablosu ve Cihaz aksesuarlarının kabloları çocukların çekebilecekleri yada takılıp düşecekleri şekilde kıvrımlar oluşturmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
- Yanıcı, yakıcı maddelerin bulunduğu yerlerde katı,sıvı,gaz vb. tehlike oluşabilecek yerlerde kullanmayınız.

Satış Sonrası Hizmetler

Bu cihaz kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalara sahip değildir. Ünitenin çalışmaması durumunda şu talimatları izleyin:

1. Talimatları doğru bir biçimde izlendiğini denetleyin.
2. Ana kaynağında işlevselliği denetleyin
3. Cihaz hala çalışmıyorsa satın aldığını yere geri götürün

Kendi kendinize tamir etmeye kalkışmayın.


Dikkatlice tercihen orijinal kutusunda paketleyin. Ürünün temiz olduğundan emin olun.

Tüm yazışmalar da, adınızı, adresinizi ve ürünün model numarasını belirtin.

Garanti kapsamındaysa, nereden, ne zaman alındığını belirtin ve satın alma kanıtını ekleyin. (örn.kasa fişi)

DİKKAT: Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Teknik Detay

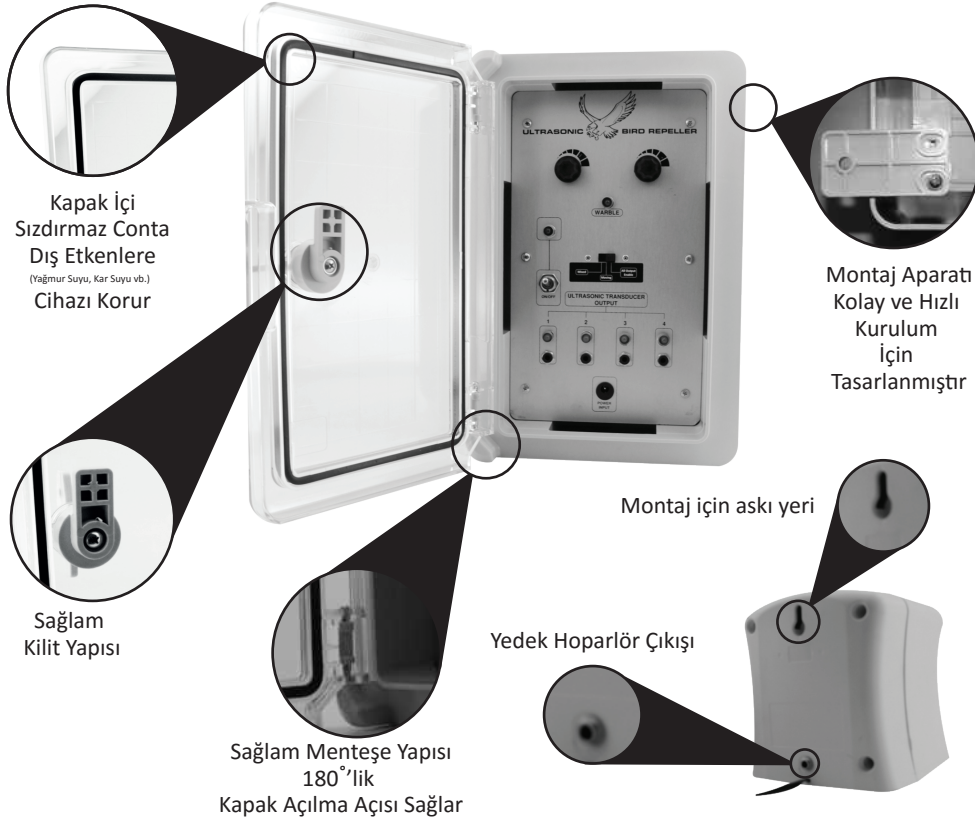

Teknik Özellikler

Teknoloji: Ultrasonic Sistem

Etki Alanı: 6000 m2 dahili hoparlör ile ve arttırılabilir yedek hoparlör çıkış sistemi

Frekans Aralığı: 19Khz/30Khz +/-%10 ultrasonic

Ürün Kasası: IP65 kutu ve montaj için aparatlar

Çalışma Ömrü: 10 yıl

Garanti: 2 yıl

Kutu İçerisinde Bulunan Parçalar;

- 1 adet Ana makine
- 4 adet Ultrasonic Hoparlör (Her bir hoparlör de yedek hoparlör için çıkış bulunur.)
- 1 adet Güç adaptörü
- Ana makine montaj aparatları
- Kullanma kılavuzu



Teknik Ölçüler

